

TechnoWallpost  
احساس امنیت

# تکنو والپست



بصرفه و ایمن

مقایسه اجمالی هزینه اجرای سیستم جداسازی اجزای میانقابی  
در دو روش قدیمی و جدید

# تكنو والپست بصرفه و ايمن



TechnoWallpost  
احساس امنيت

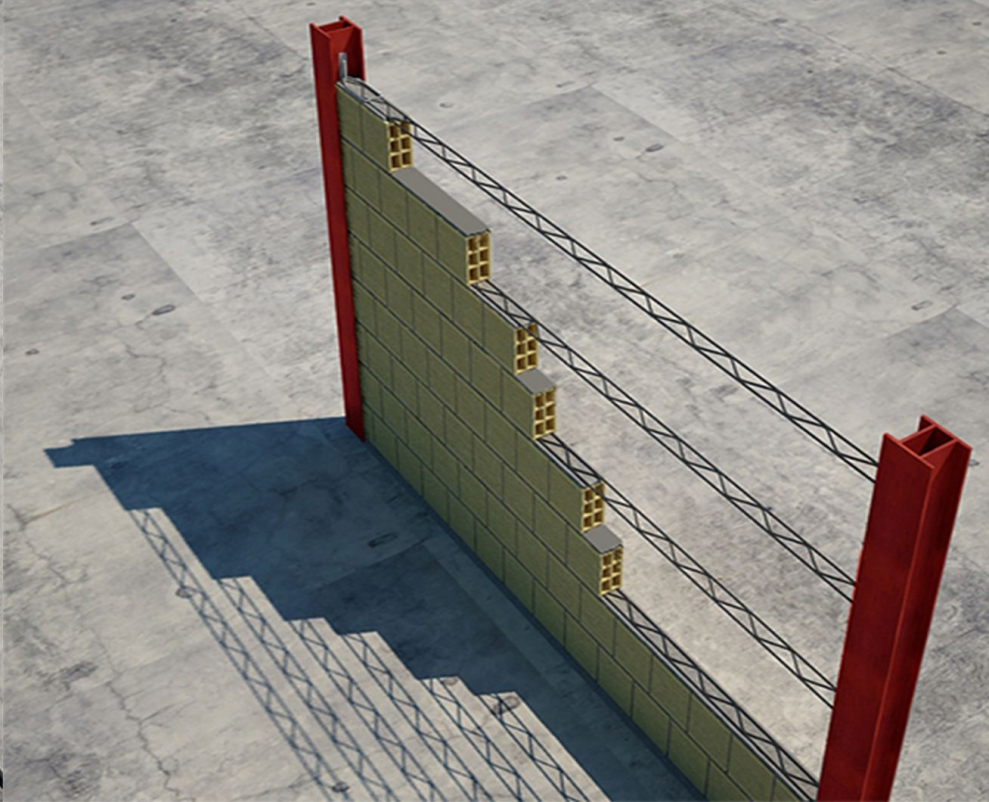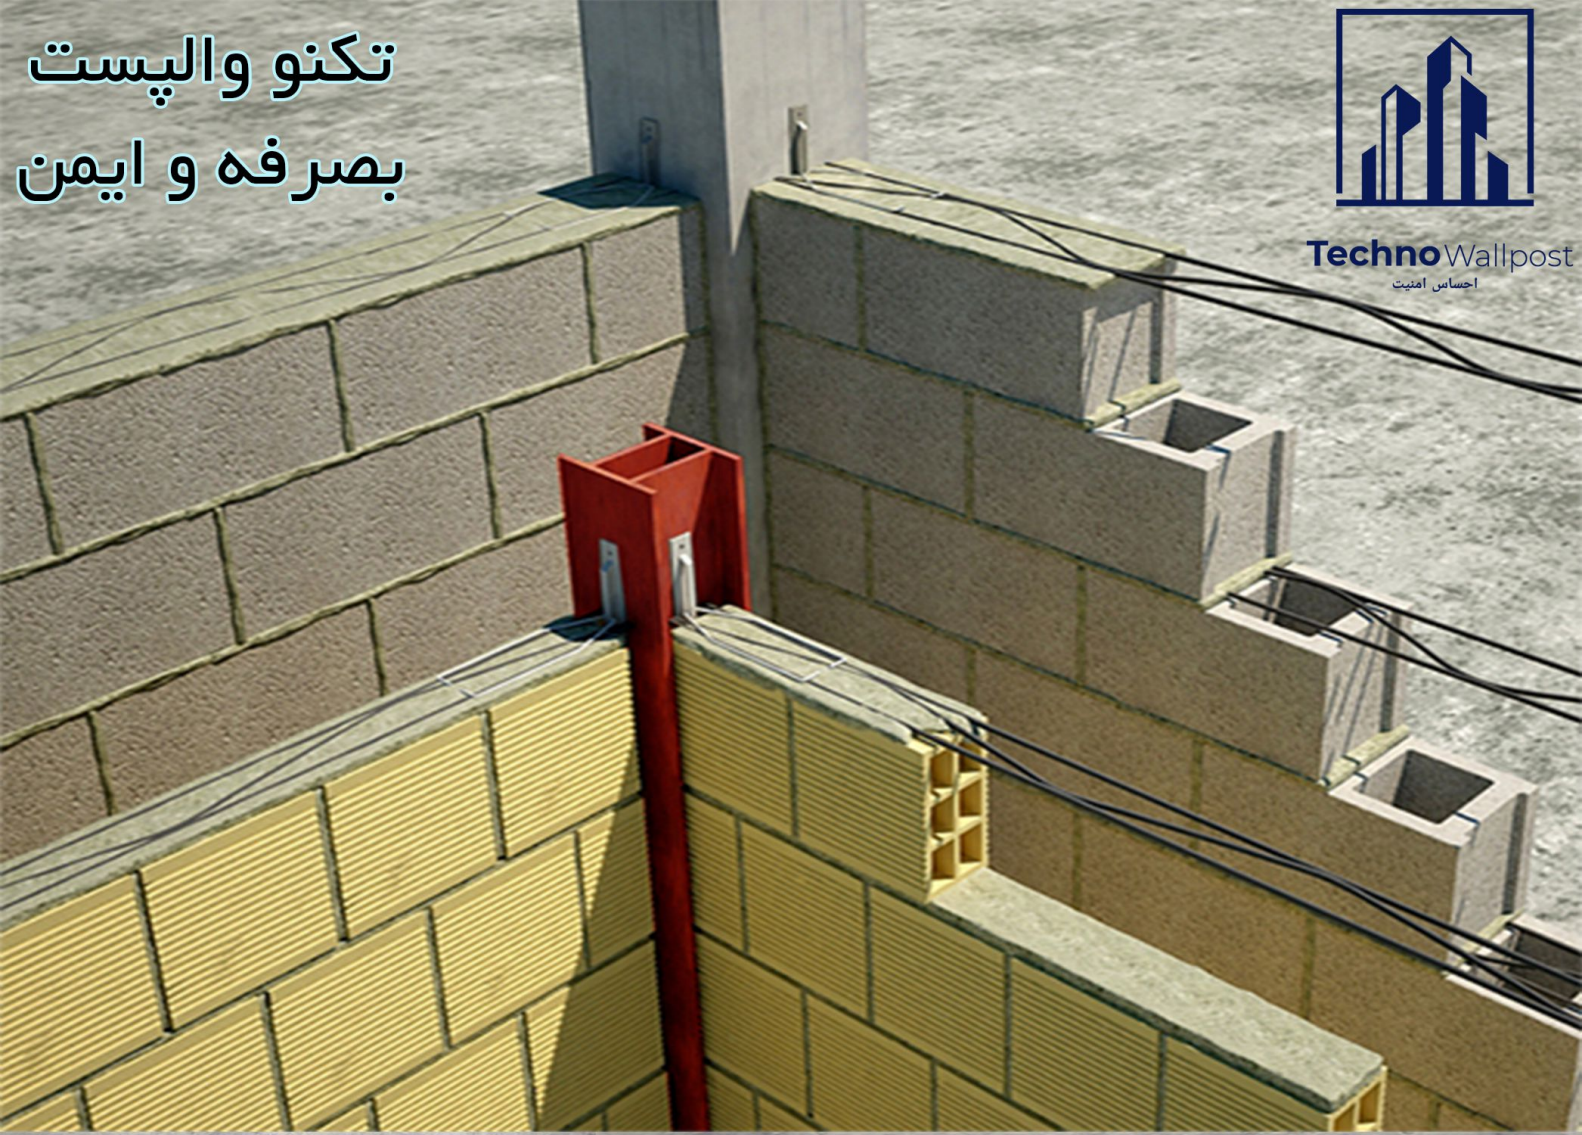

• هزینه اجرای وال پست، برای دیوار سفالی ۱۵، با طول ۳ متر و ارتفاع ۳ متر

هزینه

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد(تومان)	بهای کل (تومان)	توضیحات
۱	نبشی سایز ۵ (۶متری)	شاخه	۲	۴۳۶,۲۵۰	۸۷۲,۵۰۰	هر ۲ طرف دهانه، ۳ متر و دوپل
۲	میلگرد پرت ( شماره ۱۰ )	کیلوگرم	۲.۲	۱۴,۰۰۰	۳۰,۸۰۰	اتصال نبش ها
۳	صفحه ۲۰*۲۰	عدد	۴	۳۷,۶۸۰	۱۵۰,۷۲۰	هر طرف دهانه ۲ پلیت بالا و پایین
۴	پیچ رول پلاک	عدد	۸	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	هر صفحه ۲ پیچ
۵	اجرت نصب صفحه	عدد	۴	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
۶	اجرت ساخت و نصب وال پست	عدد	۲	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	
۷	تهیه و اجرای ضدزنگ نبشی و اتصالات	عدد	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
<b>جمع کل (تومان) ۱,۳۳۲,۰۲۰</b>						

• هزینه اجرای میلگرد بستر برای دیوار سفالی ۱۵، با طول ۳ متر و ارتفاع ۳ متر

هزینه

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد(تومان)	بهای کل (تومان)	توضیحات
۱	میلگرد بستر ۱۱ سانتیمتر (شاخه ۳ متری)	شاخه	۷	۲۹,۷۰۰	۲۰۷,۹۰۰	۷ ردیف ۳ متری (فواصل ۴۰ سانتی)
۲	گیره	عدد	۱۴	۴,۹۵۰	۶۹,۳۰۰	۲ ستون ۷ ردیفه
۳	قلاب	عدد	۱۴	۴,۹۵۰	۶۹,۳۰۰	هر گیره، یک قلاب
۴	صفحه ۱۰*۱۰ با اتصال کشویی	عدد	۰	-	-	عدم نیاز در دهانه ۳ متری
۵	وادار (قوطی ۴۰*۴۰) شاخه ۶ متری	شاخه	۰	-	-	عدم نیاز در دهانه ۳ متری
۶	پیچ رول پلاک	عدد	۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	هر گیره ۲ پیچ
۷	اجرت نصب صفحه	عدد	۰	-	-	
۸	اجرت نصب وادار	عدد	۰	-	-	
۹	اجرت نصب گیره و قلاب	عدد	۱۴	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
۱۰	تهیه و اجرای ضدزنگ نبشی و اتصالات	عدد	۰	-	-	
<b>جمع کل (تومان) ۴۴۴,۵۰۰</b>						

۶۶.۶۳%

67%

66.63%

درصد کاهش هزینه استفاده از میلگرد بستر نسبت به وال پست

• هزینه اجرای وال پست، برای دیوار سفالی ۱۵، با طول ۵/۵ متر و ارتفاع ۳ متر


هزینه

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد(تومان)	بهای کل (تومان)	توضیحات
۱	نبشی سایز ۵ (۶متری)	شاخه	۴	۴۳۶,۲۵۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	هر ۲ طرف دهانه و وسط، ۳ متر و دوپل
۲	میلگرد پرت (شماره ۱۰)	کیلوگرم	۴.۴	۱۴,۰۰۰	۶۱,۶۰۰	اتصال نبش ها
۳	صفحه ۲۰*۲۰	عدد	۶	۳۷,۶۸۰	۲۲۶,۰۸۰	هر طرف دهانه و وسط ۲ پلیت بالا و پایین
۴	پیچ رول پلاک	عدد	۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	هر صفحه ۲ پیچ
۵	اجرت نصب صفحه	عدد	۶	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
۶	اجرت ساخت و نصب وال پست	عدد	۴	۹۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
۷	تهیه و اجرای ضدزنگ نبشی و اتصالات	عدد	۴	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
<b>جمع کل (تومان) ۲,۵۶۴,۶۸۰</b>						

• هزینه اجرای میلگرد بستر برای دیوار سفالی ۱۵، با طول ۵/۵ متر و ارتفاع ۳ متر

هزینه

ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد(تومان)	بهای کل (تومان)	توضیحات
۱	میلگرد بستر ۱۱ سانتیمتر (شاخه ۳ متری)	شاخه	۱۲.۵	۲۹,۷۰۰	۳۷۱,۲۵۰	۷ ردیف ۵.۵ متری (فواصل ۴۰ سانتی)
۲	گیره	عدد	۲۸	۴,۹۵۰	۱۳۸,۶۰۰	۲ ستون و ۲ طرف وادار، ۷ ردیفه
۳	قلاب	عدد	۲۸	۴,۹۵۰	۱۳۸,۶۰۰	هر گیره، یک قلاب
۴	صفحه ۱۰*۱۰ با اتصال کشویی	عدد	۲	۲۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	بالا و پایین وادار میانی
۵	وادار (قوطی ۴۰*۴۰) شاخه ۶ متری	شاخه	۰.۵	۵۸۸,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	وادار میان دهانه، ارتفاع ۳ متر
۶	پیچ رول پلاک	عدد	۳۲	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	دو انتهای دهانه گیره هر کدام ۲ پیچ
۷	اجرت نصب صفحه	عدد	۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
۸	اجرت نصب وادار	عدد	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۹	اجرت نصب گیره و قلاب	عدد	۲۸	۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	
۱۰	تهیه و اجرای ضدزنگ نبشی و اتصالات	عدد	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
<b>جمع کل (تومان) ۱,۲۴۲,۴۵۰</b>						



51.56%

درصد کاهش هزینه استفاده از میلگرد بستر نسبت به وال پست